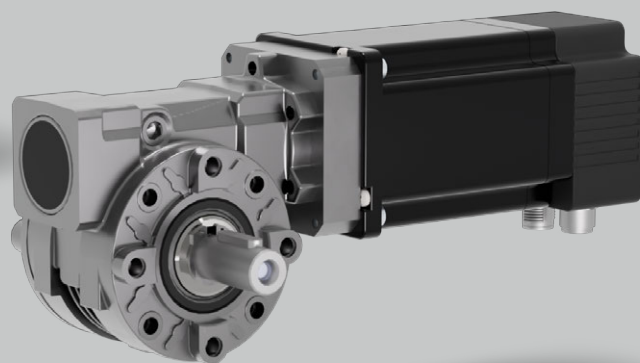
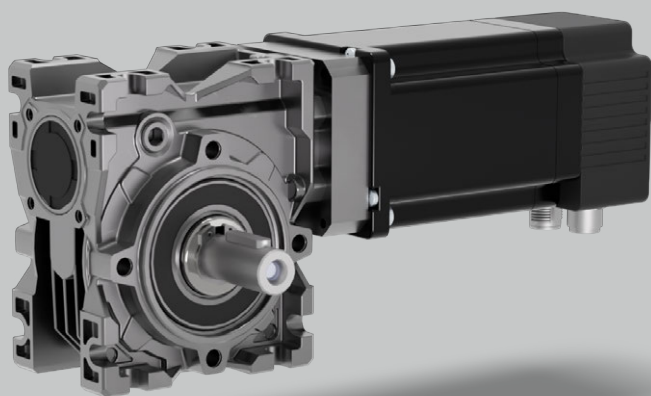



MOTORIDUTTORI A VITE

Alto rendimento
Da taglia 28 a 60
Ingombro ridotto

Versione rotonda
Versione quadrata

MOTORIDUTTORI A VITE

La serie di attuatori rotanti "IWormGearSmart" e' il risultato dell'accoppiamento tra i servomotori stepper AEC e la linea di riduttori a vite VARVEL customizzati come da nostre specifiche. Le caratteristiche salienti dalla personalizzazione dei riduttori, che permettono di differenziare la gamma IWormGearSmart da quelle presenti sul mercato, sono l'ottimizzazione dell'attrito degli anelli di tenuta e l'accoppiamento vite/corona, grazie ai quali e' possibile ottenere una bassa coppia di stacco, nonche' un basso attrito durante la rotazione. Queste peculiarita', sommate all'ottimo accoppiamento servomotore stepper/riduttore, consentono di realizzare un attuatore rotante utile a molte applicazioni, quali nastri trasportatori, nastri contrapposti, tavole rotanti e qualsivoglia servomeccanismo dove sia necessario un buon posizionamento.

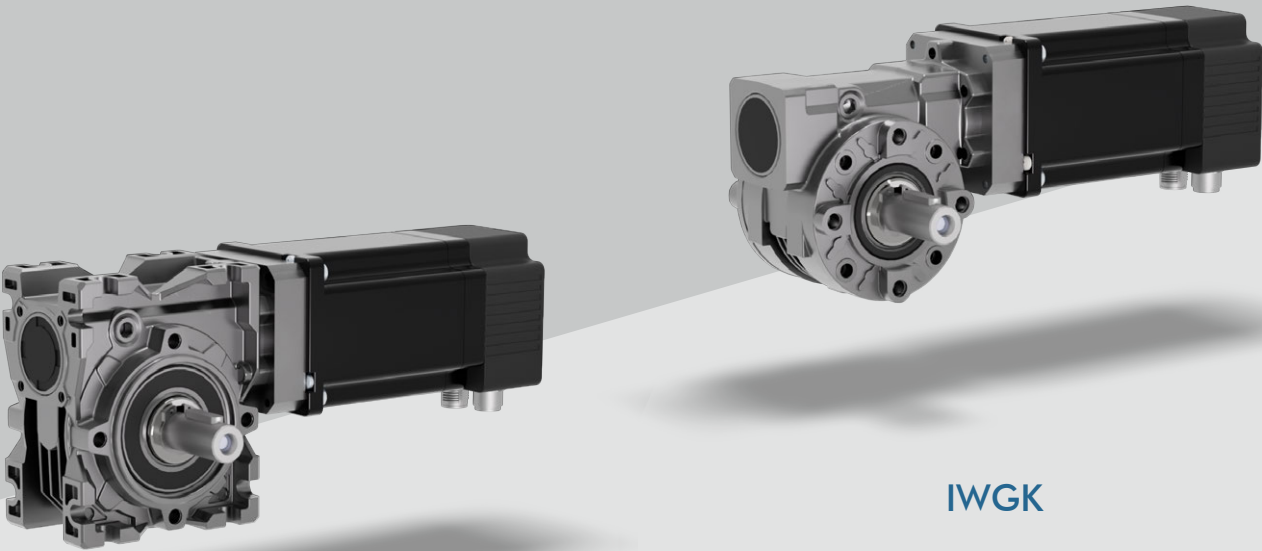


IW GK

IW GX

Taglie disponibili			
28	40	50	60

Codice Parlante												
I	W	G	X	T	T	R	R	R	M	M	M	A
I	W	G	X	2	8	R	1	0	M	0	2	S

TAGLIA 40

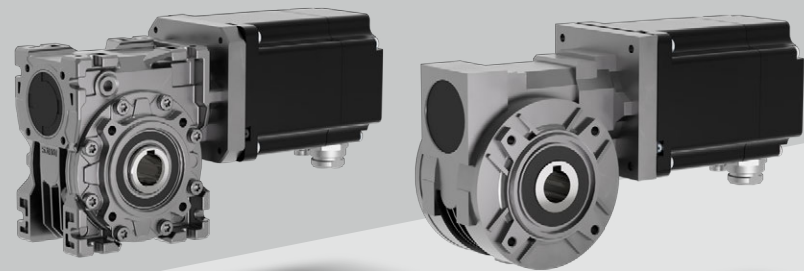

Caratteristiche tecniche


* Coppia massima applicabile in uscita al riduttore, indipendente dalla coppia che puo' generare il motore.

Rapporto di riduzione	5	7	10	15	20	28	40	49	56	70	80	100
Rendimento (%)	0,85	0,82	0,79	0,74	0,69	0,62	0,55	0,52	0,49	0,46	0,45	0,40
Massima coppia in uscita (Nm) *	59	56	57	55	48	59	52	49	46	40	34	25
Reversibilita'	Piena		Elevata		Buona		Scarsa		Irreversibile			


Carichi

Rpm	14	18	20	25	29	35	50	70	93	140	200
Carico Radiale R ₂ (N)	2300	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1350	1200	1100	1000
Carico Assiale A ₂ (N)	460	400	380	360	340	320	300	270	240	220	200

IWGX

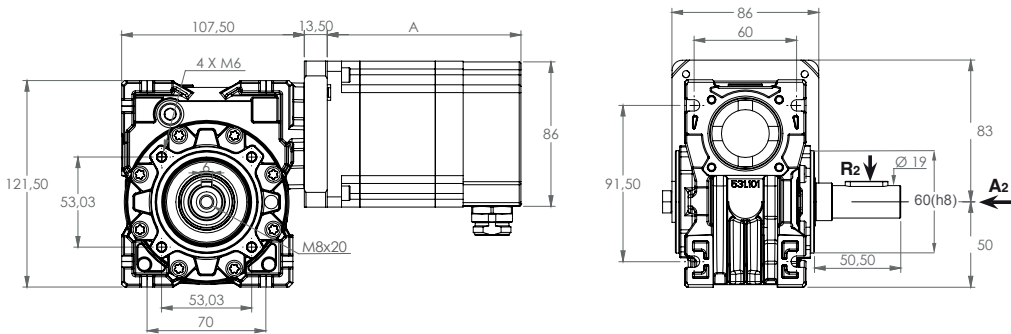


IWGX

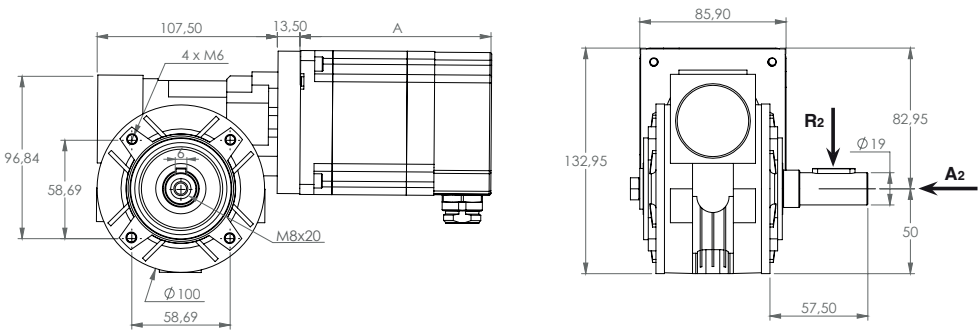

Motori abbinabili*	A	Peso motoriduttore
M86SH80-Txx	115	4,8 kg
M86SH96-Txx	133	5,4 kg
M86SH118-Txx	152	6,3 kg
M86SH156-Txx	191	7,9 kg

* Curve di coppia disponibili a pag. 7

TAGLIA 50

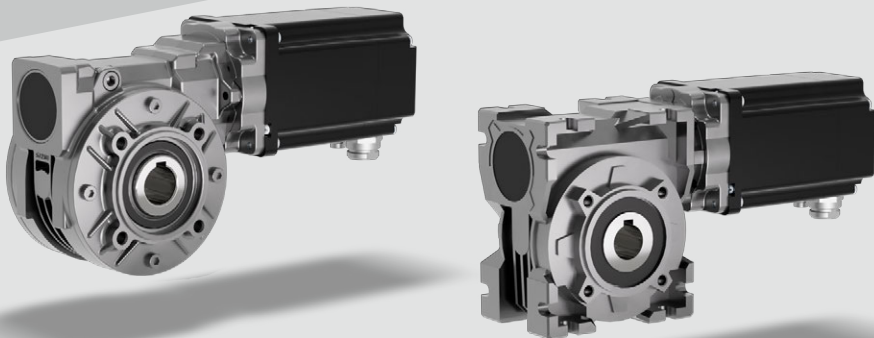

Caratteristiche tecniche


* Coppia massima applicabile in uscita al riduttore, indipendente dalla coppia che puo' generare il motore.

Rapporto di riduzione	5	7	10	15	20	28	40	49	56	70	80	100
Rendimento (%)	0,86	0,84	0,81	0,76	0,72	0,65	0,58	0,55	0,52	0,46	0,46	0,40
Massima coppia in uscita (Nm) *	106	104	103	100	88	111	95	93	87	76	66	48
Reversibilita'	Piena		Elevata		Buona		Scarsa		Irreversibile			


Carichi

Rpm	14	18	20	25	29	35	50	70	93	140	200
Carico Radiale R ₂ (N)	3200	2900	2800	2600	2400	2300	2000	1900	1700	1450	1250
Carico Assiale A ₂ (N)	640	580	560	520	480	460	400	380	340	280	250

IWGX

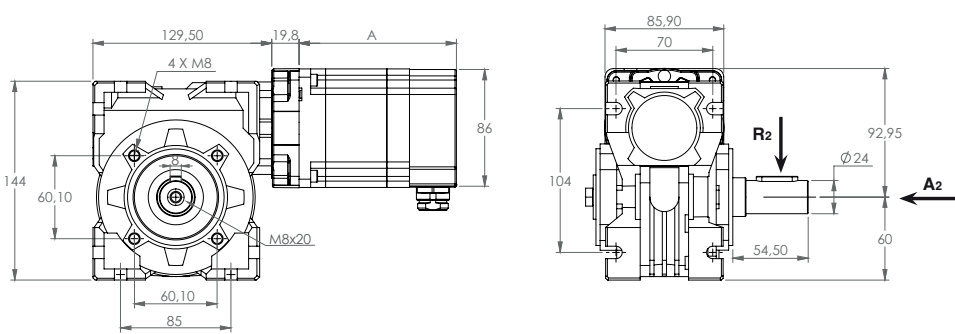


IWGX

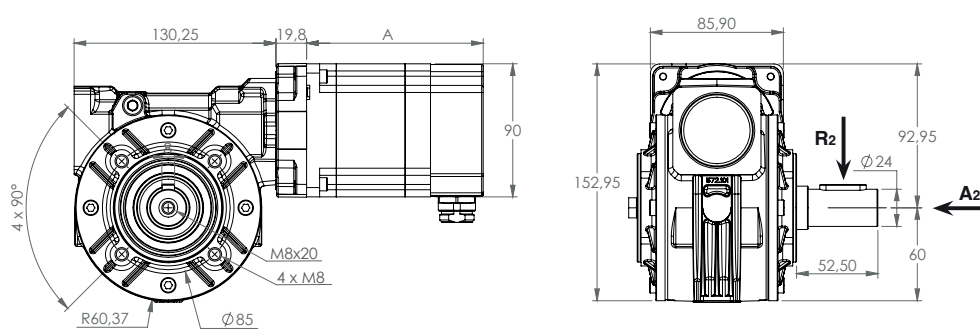

Motori abbinabili*	A	Peso motoriduttore
M86SH80-Txx	115	6,1 kg
M86SH96-Txx	133	6,7 kg
M86SH118-Txx	152	7,6 kg
M86SH156-Txx	191	9,2 kg

* Curve di coppia disponibili a pag. 7


TAGLIA 60

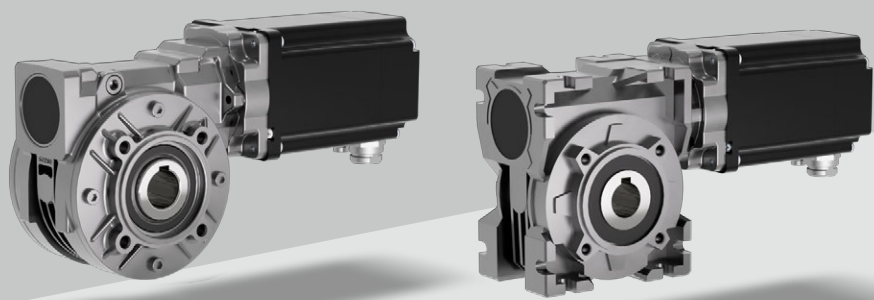


Caratteristiche tecniche													* Coppia massima applicabile in uscita al riduttore, indipendente dalla coppia che puo' generare il motore.
Rapporto di riduzione	5	7	10	15	20	28	40	49	56	70	80	100	
Rendimento (%)	0,87	0,85	0,82	0,78	0,75	0,68	0,63	0,61	0,55	0,52	0,47	0,46	
Massima coppia in uscita (Nm) *	163	164	176	174	161	184	172	158	146	135	115	85	
Reversibilita'	Piena		Elevata			Buona			Scarsa		Irreversibile		

Carichi												
Rpm	14	18	20	25	29	35	50	70	93	140	200	
Carico Radiale R ₂ (N)	5600	5300	5000	4600	4300	3900	3600	3300	2900	2500	2400	
Carico Assiale A ₂ (N)	1120	1060	1000	920	860	780	720	660	580	500	480	

IWGX

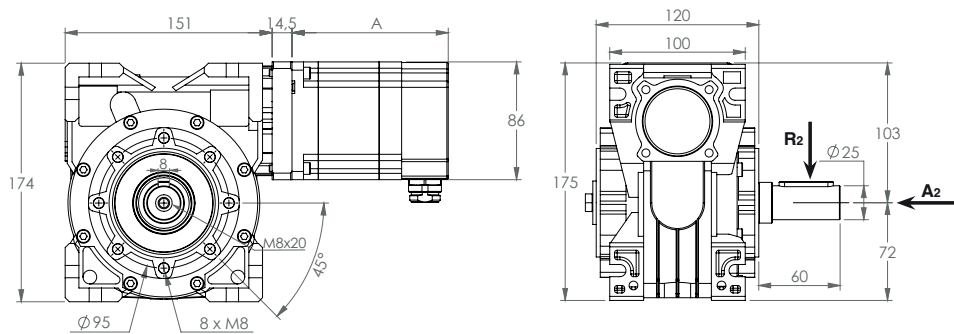

IWGX

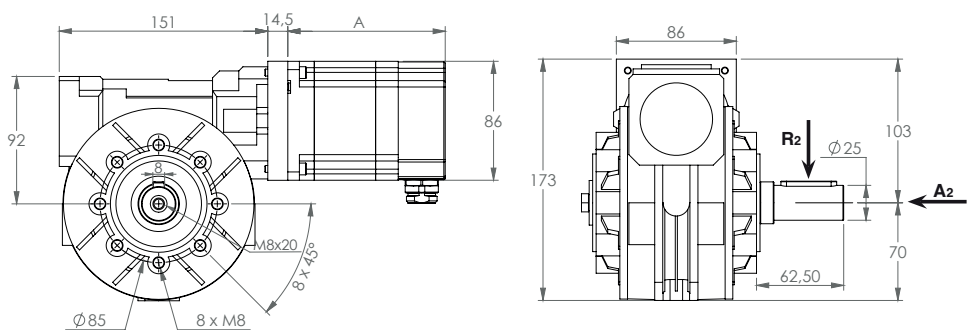


Motori abbinabili*	A	Peso motoriduttore
M86SH80-Txx	115	8,8 kg
M86SH96-Txx	133	9,4 kg
M86SH118-Txx	152	10,3 kg
M86SH156-Txx	191	11,9 kg


*Curve di coppia disponibili a pag. 7

TABELLA MOTORI


M57SH56-Tx	Codice motore	Corrente di fase	Coppia manten.	Encoder	Imp./giro enc.	Peso
M57SH56-T-C	M79	2,8 A	1,26 Nm	-	-	0,7 Kg
M57SH56-TO0512P24C	M98	2,8 A	1,26 Nm	Push-pull	512	0,7 Kg
M57SH56-TO0512L05C	M99	2,8 A	1,26 Nm	Line-driver	512	0,7 Kg
M57SH56-TM1611S05C	M506	2,8 A	1,26 Nm	Assoluto Mult.	512	0,7 Kg




M57SH76-Tx	Codice motore	Corrente di fase	Coppia manten.	Encoder	Imp./giro enc.	Peso
M57SH76-T-C	M213	2,8 A	1,89 Nm	-	-	1,1 Kg
M57SH76-TO0512P24C	M214	2,8 A	1,89 Nm	Push-pull	512	1,1 Kg
M57SH76-TO0512L05C	M215	2,8 A	1,89 Nm	Line-driver	512	1,1 Kg
M57SH76-TM1611S05C	M507	2,8 A	1,89 Nm	Assoluto Mult.	2048	1,1 Kg




M60SH65-Tx	Codice motore	Corrente di fase	Coppia manten.	Encoder	Imp./giro enc.	Peso
M60SH65-T-C	M02	2,8 A	2,1 Nm	-	-	1,2 Kg
M60SH65-TO0512P24C	M90	2,8 A	2,1 Nm	Push-pull	512	1,2 Kg
M60SH65-TO0512L05C	M81	2,8 A	2,1 Nm	Line-driver	512	1,2 Kg
M60SH65-TM1611S05C	M508	2,8 A	2,1 Nm	Assoluto Mult.	2048	1,2 Kg




M60SH86-Tx	Codice motore	Corrente di fase	Coppia manten.	Encoder	Imp./giro enc.	Peso
M60SH86-T-C	M06	2,8 A	3,1 Nm	-	-	1,4 Kg
M60SH86-TO0512P24C	M91	2,8 A	3,1 Nm	Push-pull	512	1,4 Kg
M60SH86-TO0512L05C	M82	2,8 A	3,1 Nm	Line-driver	512	1,4 Kg
M60SH86-TM1611S05C	M509	2,8 A	3,1 Nm	Assoluto Mult.	2048	1,4 Kg




M86SH80-Tx	Codice motore	Corrente di fase	Coppia manten.	Encoder	Imp./giro enc.	Peso
M86SH80-T-C	M15	5,5 A	4,6 Nm	-	-	2,3 Kg
M86SH80-TO0512P24C	M92	5,5 A	4,6 Nm	Push-pull	512	2,3 Kg
M86SH80-TO0512L05C	M83	5,5 A	4,6 Nm	Line-driver	512	2,3 Kg
M86SH80-TM1611S05C	M510	5,5 A	4,6 Nm	Assoluto Mult.	2048	2,3 Kg




M86SH96-Tx	Codice motore	Corrente di fase	Coppia manten.	Encoder	Imp./giro enc.	Peso
M86SH96-T-C	M216	5,6 A	6,5 Nm	-	-	2,9 Kg
M86SH96-TO0512P24C	M217	5,6 A	6,5 Nm	Push-pull	512	2,9 Kg
M86SH96-TO0512L05C	M218	5,6 A	6,5 Nm	Line-driver	512	2,9 Kg
M86SH96-TM1611S05C	M511	5,5 A	6,5 Nm	Assoluto Mult.	2048	2,9 Kg




M86SH118-Tx	Codice motore	Corrente di fase	Coppia manten.	Encoder	Imp./giro enc.	Peso
M86SH118-T-C	M18	6,0 A	8,7 Nm	-	-	3,8 Kg
M86SH118-TO0512P24C	M93	6,0 A	8,7 Nm	Push-pull	512	3,8 Kg
M86SH118-TO0512L05C	M84	6,0 A	8,7 Nm	Line-driver	512	3,8 Kg
M86SH118-TM1611S05C	M512	6,0 A	8,7 Nm	Assoluto Mult.	2048	3,8 Kg




M86SH156-Tx	Codice motore	Corrente di fase	Coppia manten.	Encoder	Imp./giro enc.	Peso
M86SH156-T-C	M22	6,2 A	12,8 Nm	-	-	5,4 Kg
M86SH156-TO0512P24C	M94	6,2 A	12,8 Nm	Push-pull	512	5,4 Kg
M86SH156-TO0512L05C	M85	6,2 A	12,8 Nm	Line-driver	512	5,4 Kg
M86SH156-TM1611S05C	M513	6,2 A	12,8 Nm	Assoluto Mult.	2048	5,4 Kg






Attuatori lineari

- Assi lineari a vite senza fine
- Assi lineari a cinghia
- Cilindri elettrici ISO
- Pick and Place




Attuatori rotativi

- Tavole rotanti programmabili autoportanti
- Cambio formato
- Orientamento pezzi



Sistemi di trasporto

- Nastri di trasporto a passo variabile
- Rulliere a velocità controllata
- Motoriduttori a gioco ridotto



Sistemi di svolgimento

- Applicatori di etichette
- Svolgitori a passo costante e variabile
- Sfogliatori

AEC SRL

Via Zambon, 33/A 36051 Creazzo (VI) - Italy Tel. +39 0444 370088
info@aecmotors.eu - www.aecmotors.eu